

Mitat ja paino:

Korkeus: 243 mm
 Leveys: 80 mm
 Syvyys: 26 mm
 Paino: 410 g

Mikrokytkin, 2 kpl. NO

IP-Luokka: IP67

Nimellisestä nimellisvirrasta:

12 V Resistiivinen 6A

Induktiivinen L/R 5 ms 6A

24 V Resistiivinen 6A

Induktiivinen L/R 5 ms 5A

Pienin nimellisvirta 1mA/4 V DC

**Materiaali:****Pintapainike:**

Ruostumatonta terästä,

Alaosa:


Alumiini 6060-T6

(hopeaeloksoitu alumiini).

Päätykappaleet: muovia.

Puhdistus:

Kytöntä voidaan puhdistaa kaupallisesti saatavilla olevilla puhdistusaineilla.

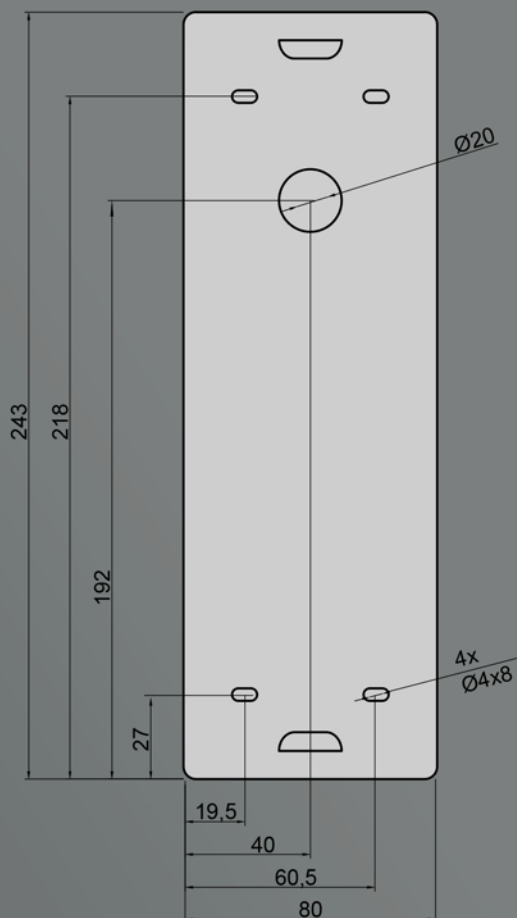Reikäkuva:**Valinnainen varustus:**

Voidaan tilata seuraavilla varusteilla:

- * NO/NC Mikrokytkin
- * Radiohallinta
- * Ohjausyksikkö, jossa on 2 lähtöä
- * Yleiset symbolit:

1. Ovisymboli



2. Pyörätuolisymboli




3. Hissymboli



Assembly and installation.

1. Disassemble the lower endcap by screwing out both of the lower screws.
2. Slide out the stainless steel lid.
3. Connect the electric wiring (12-24 V) to the connection terminals.
4. Fixate the aluminum core with assembly screws and washers.
5. Slide in the stainless steel lid
6. Assemble and screw the lower endcap.

Assembly screws and washers
for wall fixation (not included)

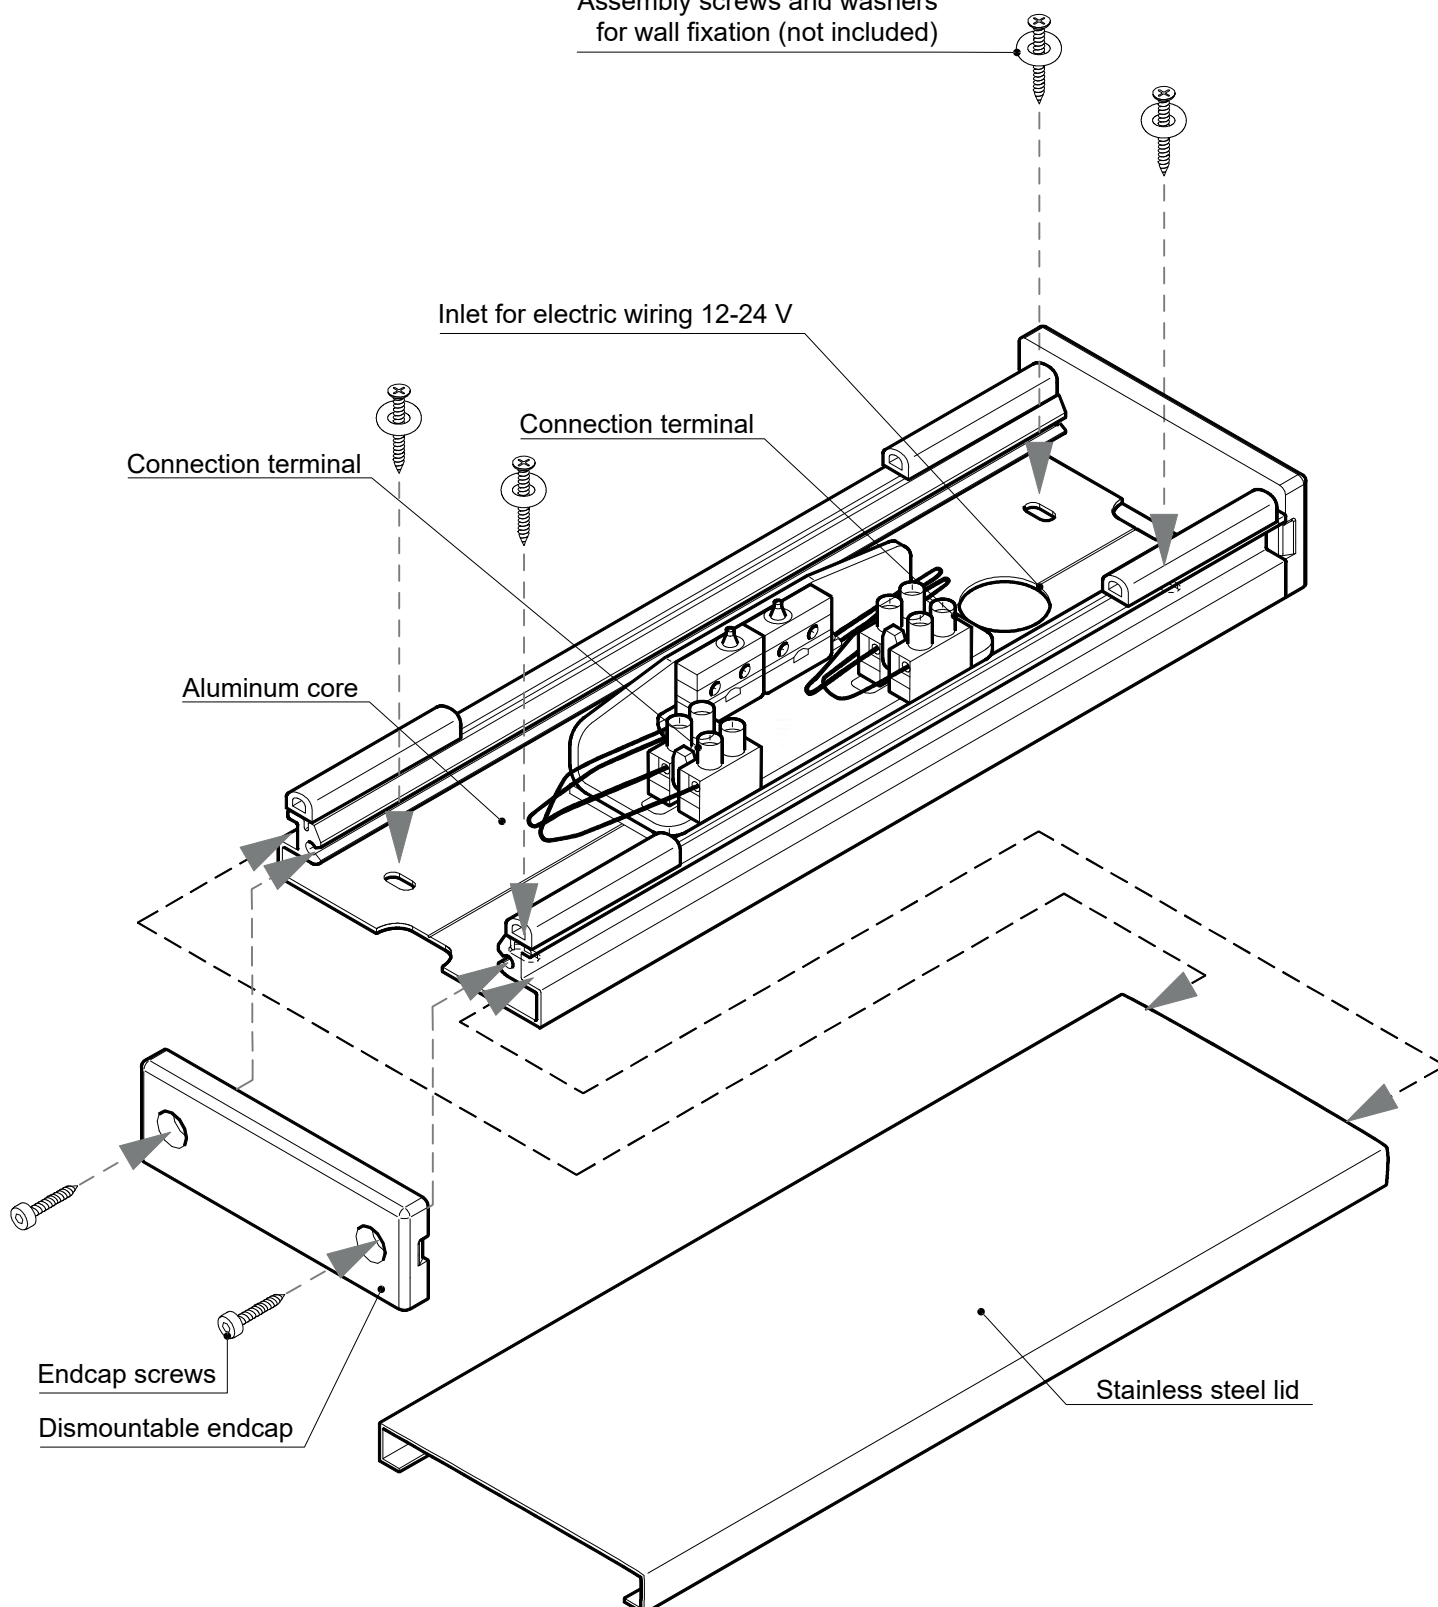

Click [here](#) to go to the product JCK 117.